

CEMWOOD

Mineralizovaná dřevěná štěpka



PŘEDSTAVENÍ

CW 2000 je ekologický vyrovnávací podsyp z mineralizované dřevěné štěpky z jehličnatého dřeva pravidelných tvarů. Díky kombinaci jedinečných materiálů bylo možné spojit vlastnosti jehličnatého dřeva a minerálních látek v produkt s vysokou přidanou hodnotou.

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Vynikající vlastnosti **CW 2000** umožňují použití v podlahách pod různé povrchy

- ▶ dřevěná podlaha
- ▶ plovoucí podlaha
- ▶ laminátová podlaha
- ▶ keramická podlaha

EKOLOGICKÝ SUCHÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP

CW 2000

- ▶ žádné nerovnosti díky nulovému dodatečnému sesedání
- ▶ okamžitě nosné a pochozí
- ▶ vysoká úspora času a nákladů

ZKAMENĚLÉ DŘEVO

přírodní jako dřevo
trvalé jako kámen



Jedinečný materiál na vyrovnání podlahy

PRODUKTOVÝ LIST




VÝHODY

Suchý vyrovnávací podsyp CW 2000 je díky svým jedinečným vlastnostem jako souvislá vrstva

- ▶ zvukově-izolační = výborná kroková neprozvučnost
- ▶ nosný a odolný vůči vysokému zatížení
- ▶ úsporný z hlediska nákladů díky rychlé a snadné montáži bez zdlouhavého vysychání při mokřích procesech
- ▶ okamžitě pochozí a zpracovatelný
- ▶ difúzně otevřený
- ▶ ekologický a zdravotně nezávadný
- ▶ odolný vůči škůdcům, plísním, houbám a hnilobě

POROVNÁNÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI A NÁKLADŮ

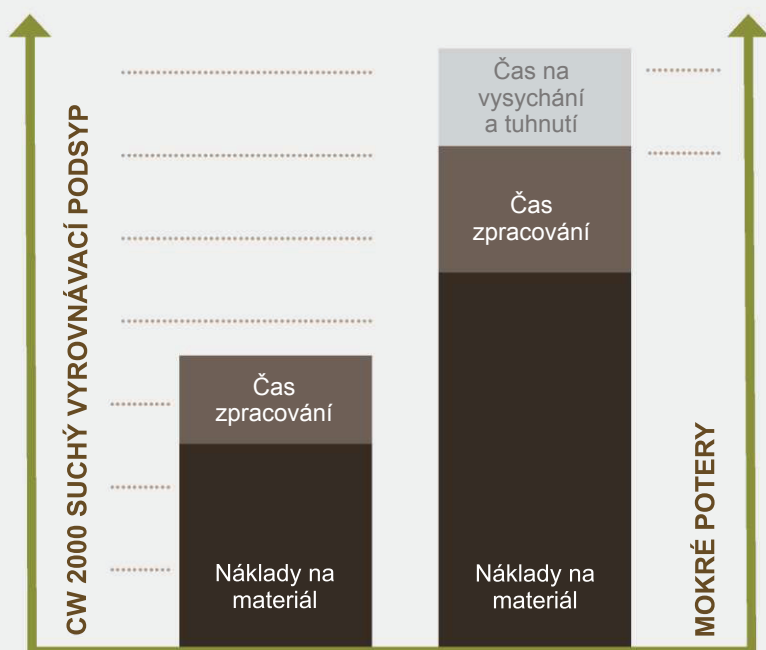

Cementové potěry vyžadují pro zpracování vodu a tím pádem dlouhé časové prostoje kvůli vysychání. Při použití CW 2000 úplně proces vysychání a zrání odpadá a je možné okamžitě pokračovat v instalaci dalších vrstev podlahy.

CEMWOOD

VÝHRADNÍ DOVOZCE A PRODEJCE:

Potichu s.r.o.

Tel: +420 7319 79333

Mail: info@cemwood.cz


Web: www.potichu.cz



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr štěrky	mm	4 až 8
Třída hořlavosti		B2
Tepelná vodivost	W/mK	0,075
Snížení hluku	dB	18
Objemová hmotnost	kg/m ³	cca. 370
Minimální výška	mm	10
Objem balení	Liter	50

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODLAH

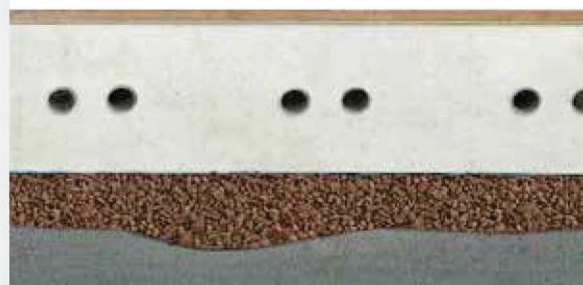

Betonový strop s mokřím potěrem



Betonový strop s cementovými deskami



Betonový strop s dřevovláknitými deskami



Dřevěný trámový strop